

Albia 8 Acier Albia 8*flamme*
VERTE**F FONTE
FLAMME**

Poêle à granulés à faible encombrement grâce à sa sortie de fumée sur le dessus.

Description

Alimentation en granulés par écluse rotative.

Air raccordable à l'extérieur.

Poêle étanche sous 50 Pa.

Pilotage par interface tactile.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Programmateurs hebdomadaire.

Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle.

Les points forts

Sortie des fumées par le dessus compatible avec tout type de conduit : simple raccordement, concentrique, double paroi isolée.

Bougie céramique : allumage plus efficace et rapide, réduit la consommation électrique.

Chambre de combustion acier et échangeur tubulaire pour un meilleur rendement.

Creuset en fonte.

Double porte : porte en verre sérigraphié noir d'une seule pièce et porte technique en acier avec vitre vitrocéramique plate.

Une lame d'air ventilée entre les 2 portes.

Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre).

Convection forcée, 5 vitesses de ventilation.

Convection naturelle en petite puissance.

Cendrier extractible.

Données techniques



Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	2,5 - 8 kW
Rendement	> 90 %
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0030 %
CO mg	39 mg/Nm ³
Poussières (PM)	11 mg/Nm ³
Autonomie	38 h

Largeur - Hauteur - Profondeur	680 - 1140 - 480 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	21 Kg
Norme	EN 14785
Poids	160 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	4.6 g/s
TwN - Twmin	185 °C
PwN - Pwmin	3 pa

En savoir plus...

Encombrement réduit et plus esthétique

Comparaison de l'encombrement entre un poêle classique et l'Albia.

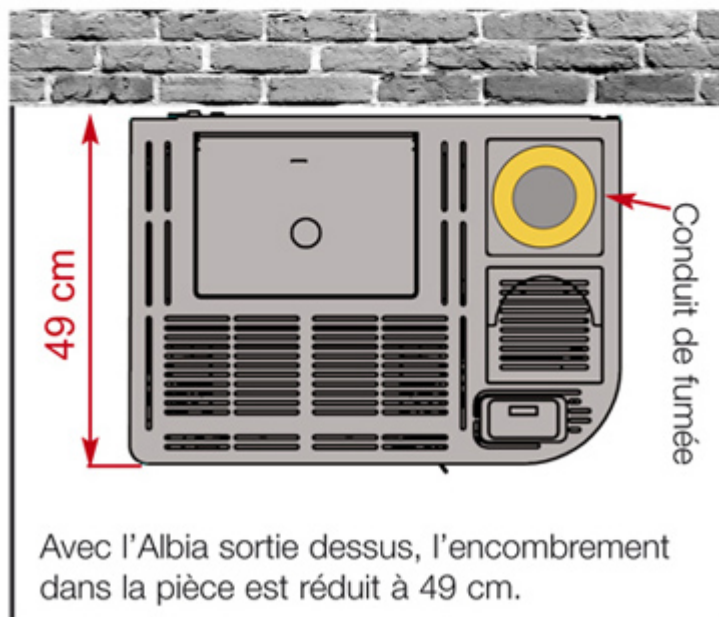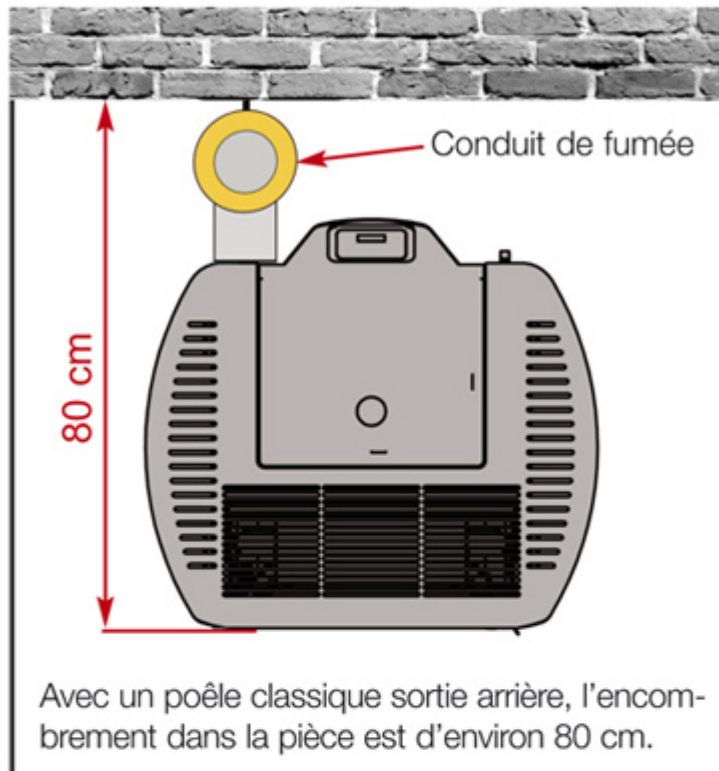

Plan

