

## Bora Console 80027S0000



flamme  
VERTE

Dik Geurts

Le poêle à bois "Bora console" se fixe au mur et bénéficie d'un habillage sous le poêle permettant de dissimuler un éventuel conduit d'entrée d'air

### Description

- Cheminée Acier avec foyer et gaine couleur anthracite en standard
- Foyer et / ou gaine gris argent si précisé à la commande
- Fixation murale (attention : uniquement sur mur porteur non combustible)
- Raccordement vertical
- Conduit de raccordement dans la gaine fourni
- La hauteur et la longueur de la gaine restent ajustables lors de l'installation
- Les bûches de 33 cm sont acceptées, mais l'utilisation de bûches de 25 cm est conseillée.

### Les points forts


- Grande vision du feu
- Système vitre propre par rideau d'air
- Esthétisme soigné et original

### Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW
Rendement	> 84 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1088 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	34 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 510 - 462 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	50 - 50 - 100 cm
Norme	EN 13240

Poids	130 kg
Label Flamme Verte	★★★★★
mN - mmin	6.8 g/s
TwN - Twmin	174 °C
PwN - Pwmin	12 pa

## Plan

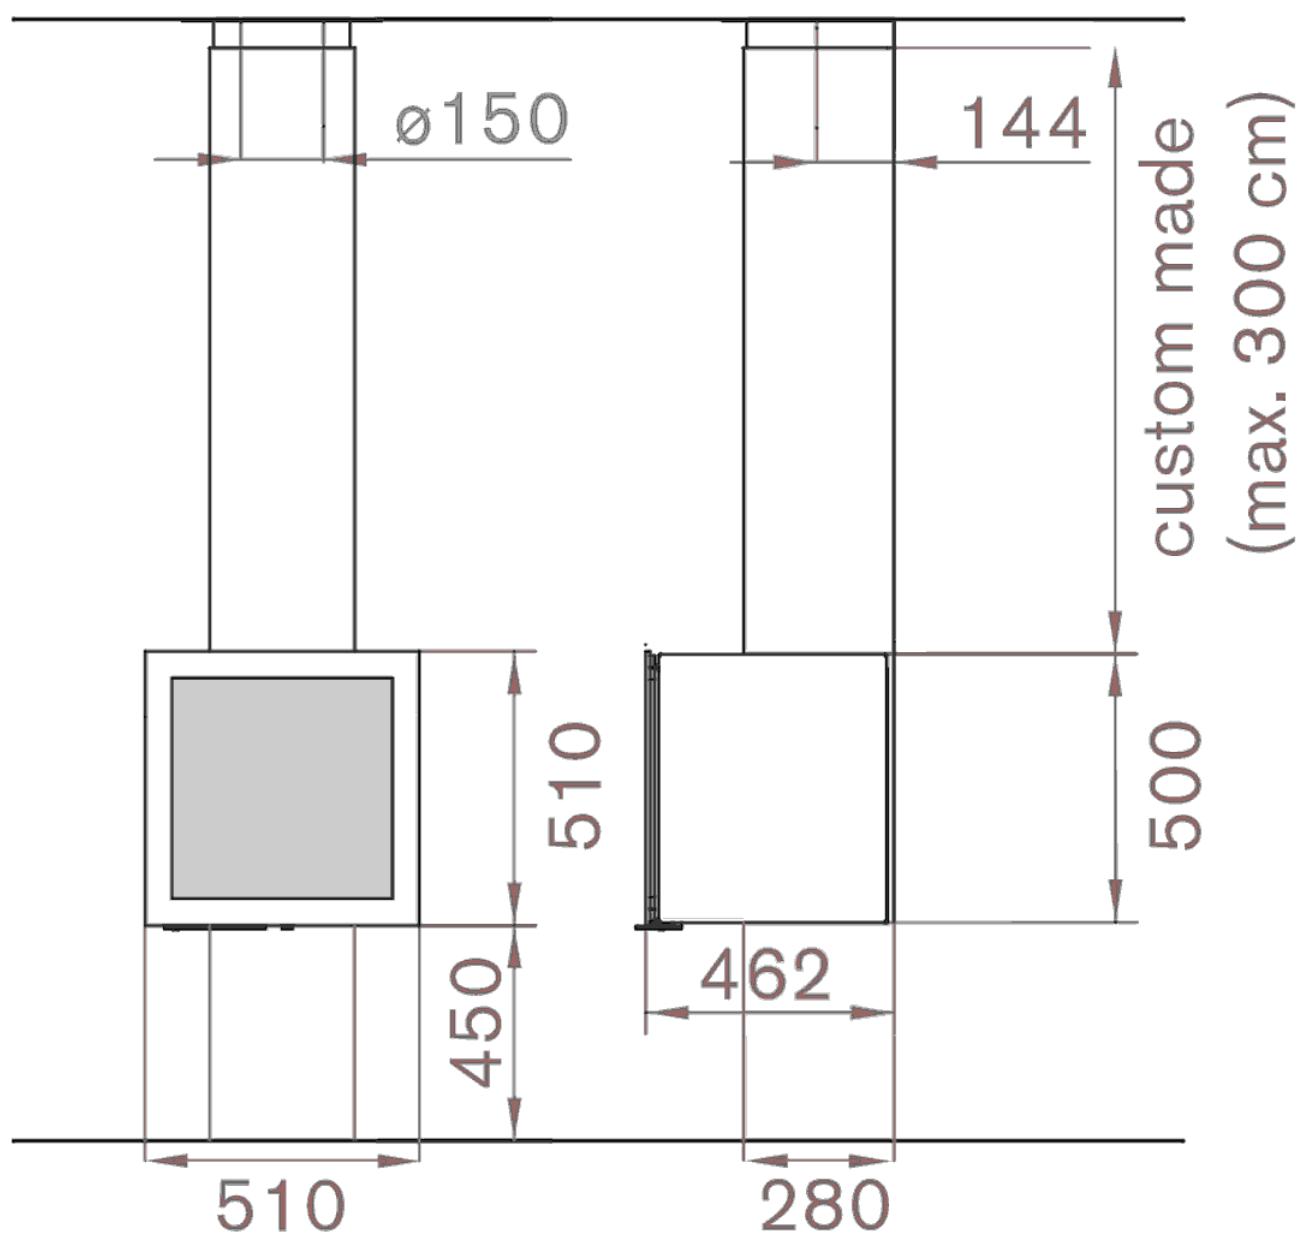

*Bora Console*