Poêles à bois

Canto AMS NO1-061

Poêle à bois Canto AMS (Accumulation Modul System), acier noir et porte en verre sérigraphiée, design moderne et contemporain.

Description

• Porte vitrée sérigraphiée.
• Vitre pliée d'une seule pièce.
• Fermeture de porte deux points, avec une longue barre de fermeture.
• Corps du poêle en acier noir.
• En option : Accumulateur en béton réfractaire (50 kg).
• Systéme vitre propre par rideau d'air chaud.
• Sole foyère en fonte.
• Chambre de combustion en chamotte.
• Réserve de bois avec porte de bûcher à ouverture pratique : Push/Pull.
• Raccordement à l'air de combustion par l'arrière des deux côtés ou le dessous.
• Sortie des fumées des deux côtés arrière ou sur le dessus.

Les points forts

- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en chamotte
- Vitre pliée d'une seule pièce
- En option : Module d'accumulation en béton réfractaire (50 kg)

Données techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	3-8 kW
Rendement	> 81 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0600 %
CO mg	774 mg/Nm^3
Poussières (PM)	36 mg/Nm^3
Largeur - Hauteur - Profondeur	423 - 1520 - 423 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	25 cm

Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 20 - 80 cm
Norme	EN 13240
Poids	155 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★★
mN - mmin	6.7 g/s
TwN - Twmin	227 °C
PwN - Pwmin	12 pa
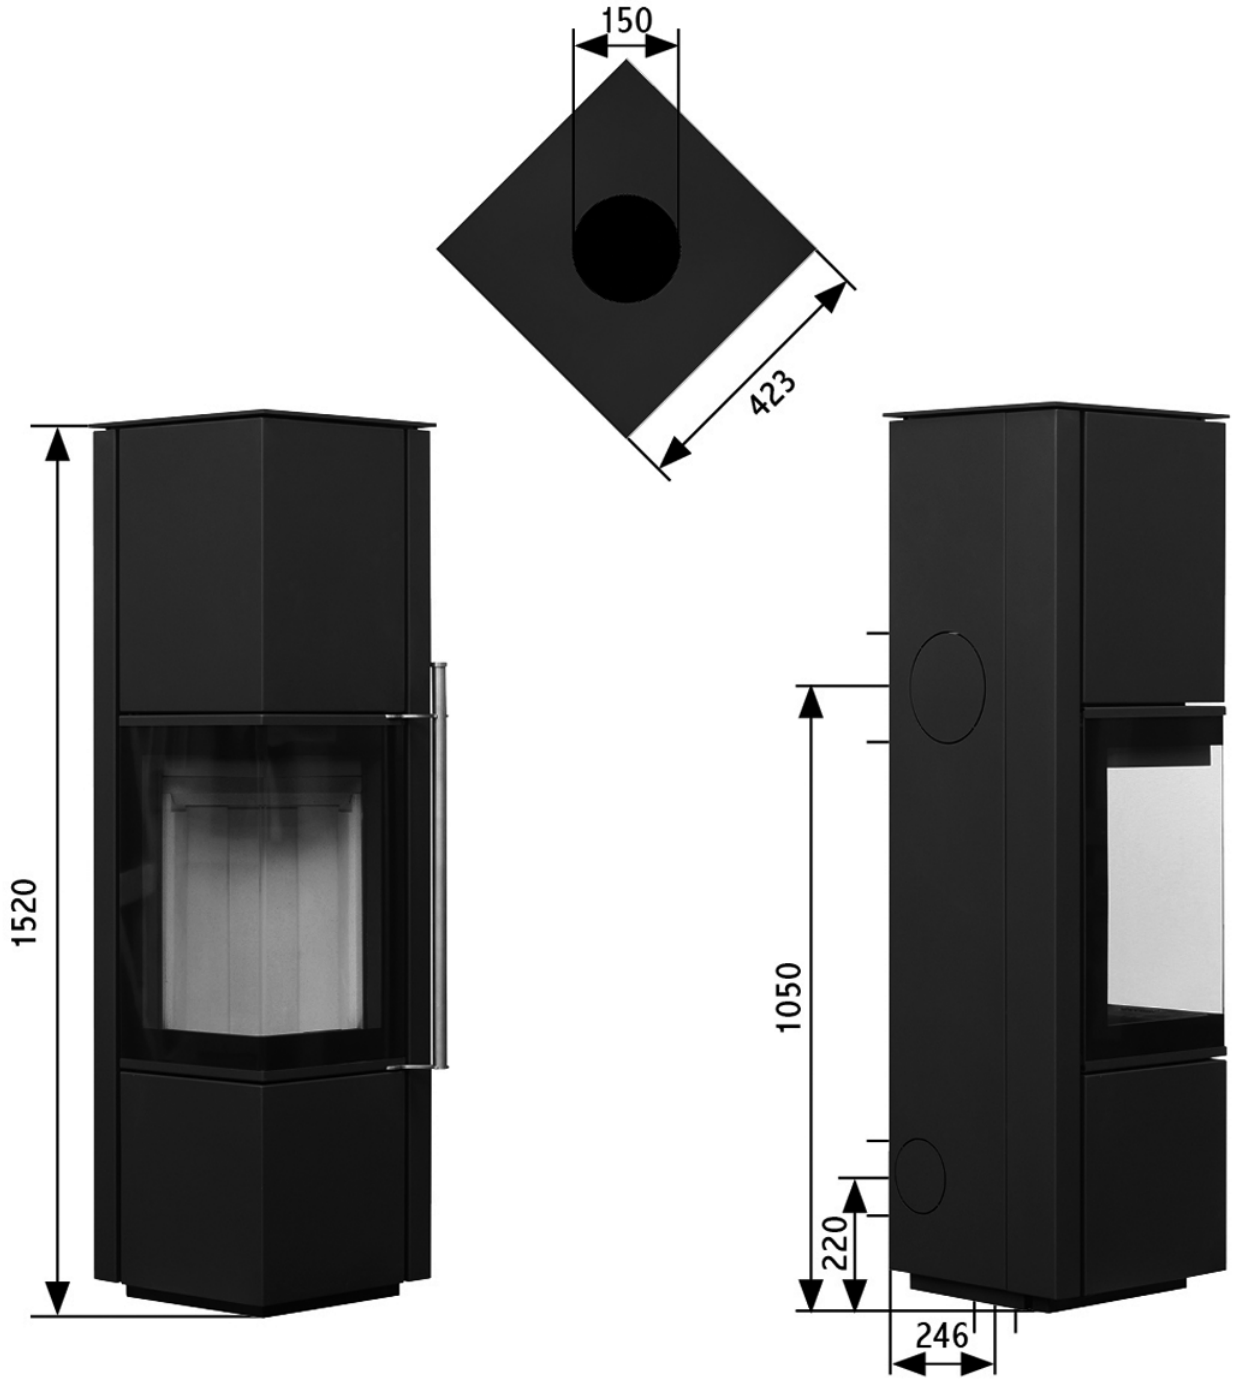
Plan