

**Alti** 805707190-892005272

Poêle à granulés Fonte Flamme nouvelle génération haut de gamme et de qualité. Existe en plusieurs versions, côtés métal ou fonte ou céramique (voir bas de page et illustrations).

## Description

- Poêle étanche sous 50 pa.
- Air raccordable à l'extérieur.
- Installation selon DTU24.1 ou selon CPTC portant sur les poêles à granulés étanches et conduits de fumée sous Avis Technique.
- Panneau de commande à touches sensibles
- Programmateur hebdomadaire et régulation de température intégré.
- Optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques.
- Raccordement des fumées en diamètre 80 mm et de l'entrée d'air de combustion (non obligatoire) en diamètre 60 mm.
- De larges grilles de ventilation sur le dessus de l'appareil permettent une convection naturelle très efficace
- Façade, porte, creuset et déflecteur en fonte
- Alimentation en granulés robuste par vis sans fin
- Poignée amovible (sécurité enfant)

## Les points forts

- Fonctionnement silencieux
- Chauffage par convection naturelle
- Chambre de combustion étanche
- Compatible BBC
- Poignée amovible (sécurité enfant)
- Vitre vitrocéramique plate
- Balayage de la vitre (système vitre propre)
- Double paroi entre chambre de combustion et trémie
- Détecteur de porte ouverte

## Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	2.6 - 8.2 kW
Rendement	> 87 %
Indice I'	0,20
Classe énergétique	A+

CO %	< 0,0100 %
CO mg	122 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	8 mg/Nm <sup>3</sup>
Autonomie	36 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	600 - 1120 - 530 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	22 Kg
Norme	EN 14785
Poids	140 kg
mN - mmin	5.3 g/s
TwN - Twmin	254 °C
PwN - Pwmin	3 pa

---

**En savoir plus...**

## Panneau de commandes à touches sensibles



Existe dans les versions suivantes




Céramique blanche



Céramique bordeaux



Céramique noire

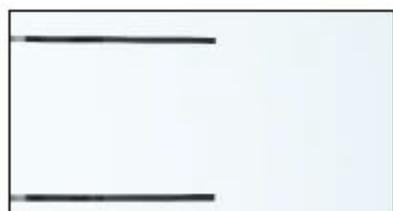

Métal blanc



Métal bordeaux



Métal ivoire



Métal noir



Fonte émaillée blanc



Fonte noire

---

## Plan

