
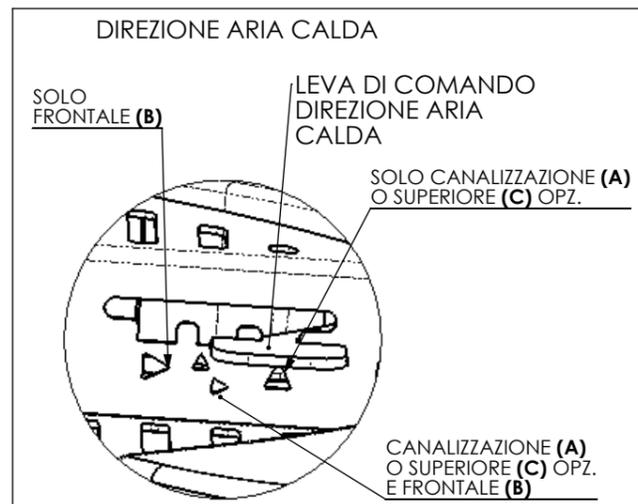


ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE Ø50mm

ALLACCIAMENTO TUBO ESPULSIONE FUMI Ø80mm

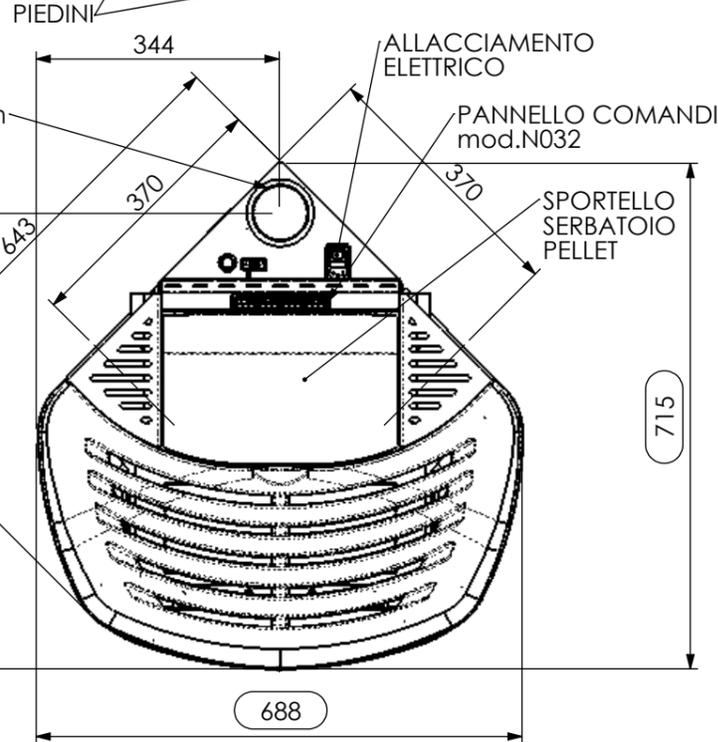


USCITE ARIA CALDA:  
**A:** Uscita in canalizzazione Ø80mm  
**B:** Uscita frontale  
**C:** Uscita superiore (OPZIONALE)

KIT OPZIONALI		
L90U940A	L90U930A	L90U960A
CANALIZZAZIONE ARIA SUPERIORE SX	CANALIZZAZIONE ARIA SUPERIORE DX	TAPPI CHIUSURA CANALIZZAZIONE

Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 300 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	10.01 - 2.68
Potenza termica nominale *	kW	9.05 - 2.54
Potenza termica all'acqua *	kW	-
Potenza termica all'aria *	kW	9.05 - 2.54
Rendimento termico *	%	90.37 - 94.81
Consumo orario * / **	kg/h	2.073 - 0.555
Emissione CO al 13% O <sub>2</sub> *	%	0.012 - 0.03
Emissione CO al 13% O <sub>2</sub> *	mg/m <sup>3</sup>	148.1 - 371.7
Emissione CnHm al 13% O <sub>2</sub> *	mg/m <sup>3</sup>	2.9 - 14.7
Emissione NOx al 13% O <sub>2</sub> *	mg/m <sup>3</sup>	126.4 - 118.0
Emissione polveri PP al 13% O <sub>2</sub> *	mg/m <sup>3</sup>	10.7 - 26.1
Emissione particolato totale PPBT al 13% O <sub>2</sub> *	mg/m <sup>3</sup>	11.5 - 29.4
Temperatura max acqua impostabile	°C	-
Pressione max acqua di esercizio	bar	-
Capacità acqua termocamera	l	-
Capacità serbatoio pellet	Kg	16
Perdite di carico lato acqua ΔT 10K	mbar	-
Perdite di carico lato acqua ΔT 20K	mbar	-
Temperatura uscita fumi *	°C	152.2 - 63.1
Portata dei fumi *	g/s	6.8 - 3.2
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	Ø 80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-2A
Assorbimento elettrico (Start - Pnom)	W	420 - 140
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	1071 - 688 - 689
Peso a vuoto	Kg	115
Diametro presa d'aria	mm	Ø 50
Portata media aria ***	m <sup>3</sup> /h	80 x 2
Temperatura media aria ***	°C	70-80
Volume riscaldabile ****	m <sup>3</sup>	258

\* Alla Potenza nominale e alla Potenza ridotta  
 \*\* Il consumo di pellet può variare dal tipo di pellet utilizzato  
 \*\*\* All'uscita degli attacchi di canalizzazione  
 \*\*\*\* In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>

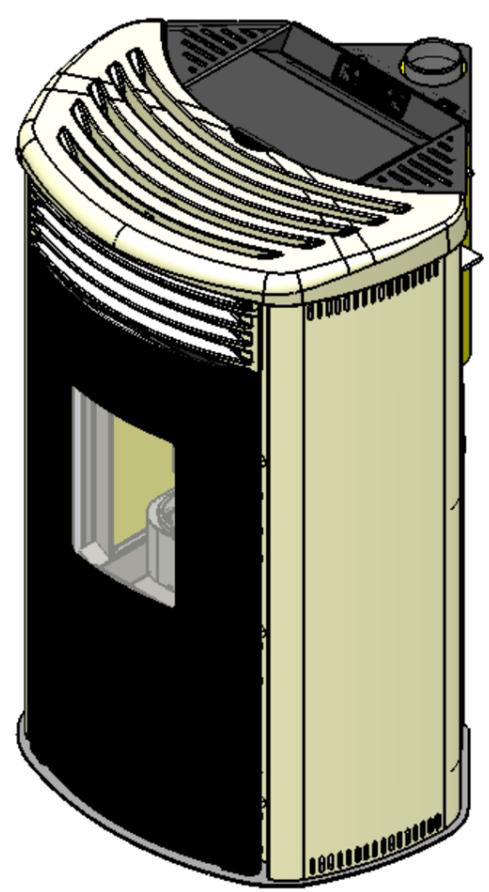

STUFA PELLETT MIMOSA CANALIZZABILE marchio COLA		
CODICE	COLORE	EAN 13
LAFNF10Y	AVORIO	8028693807302
LAFNFR0Y	BIANCO	8028693807319
LAFNF90Y	NERO	8028693807326
LAFNF30Y	BORDEAUX	8028693807333



Codice LAFNF00Y			
Descrizione STUFA A PELLETT MIMOSA CANALIZZABILE			
File modello SW LAFNF00Y_00			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 05/11/2013	Disegnatore PRESA F.